

Gamme Éclairages Hammam



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Novembre
2024



Spots RGB ou blanc chaud

- Spot Hammam
- Prébranchés
- Classe de protection IP65
- Alimentation électrique : 350mA courant continu
- Consommation RGB : 3x1W
- Consommation blanc chaud : 1W
- Mémoire d'état
- RGB (Rouge, Vert, Bleu) ou blanc chaud (2700K)
- Transformateur : RGB -> jusqu'à 10 Spots
- Transformateur : Blanc -> jusqu'à 6 Spots



Contenu de la livraison :

- Système pour Hammam Amphora :
 - o LED RGB ou blanc chaud
 - o Finition chromé recouvert en aluminium ou acier inoxydable avec une lentille mate
 - o Trou d'installation 42mm
 - o Châssis diamètre extérieur 60mm
 - o Douille D42 x 110 (40) mm + contre-écrou
 - o 20cm de câble de connexion JST
- Système pour Hammam en styro :
 - o LED RGB ou blanc chaud
 - o Finition chromé recouvert en aluminium ou acier inoxydable avec une lentille mate
 - o Trou d'installation 42mm
 - o Châssis diamètre extérieur 60mm
 - o Douille D42 x 110mm + collerette d'étanchéité
 - o 20cm de câble de connexion JST

Accessoires supplémentaires (non-inclus):

- Longueur de câbles pour la connexion de spots en série :
 - o 1,5m (CWDT1.5)
 - o 2,5m (CWDT2.5)
 - o 5m (CWDT5)
 - o 7m (CWDT7)
 - o 15m (CWDT15)

Options à choisir à la commande :

- RGB (SWDTRGB)
- Blanc Chaud (SWDTB)



LES ECLAIRAGES





Ruban LED RGBW (118109OSM)

- Couleur visible du produit : aluminium, résine opale
- Matériau : Aluminium
- Traitement de surface : anodisé
- Classe de protection III
- Tension : 24VDC
- Puissance : 4,5W/m
- Flux lumineux : 360lm/m
- Efficacité lumineuse : 75lm/W
- Indice de rendu des couleurs : 90
- Nombre de LED : 128 LED/m
- Dimmable
- Indice de protection : IP67
- Précablage (1 côté) 0,5m 16AWG 2x1,5mm²
- Durée de vie 50 000h



Option à choisir à la commande :

- Couleur LED :
 - 1900K (Blanc) 
 - 2400K (Blanc) 
 - 3000K (Blanc) 
 - 3800K (Blanc) 
 - 4000K (Blanc) 
 - Bleu 
 - RGB 
 - Ambre 
- Finition :
 - Aluminium 
 - Blanc 
 - Noir 
- Dimensions sur-mesure

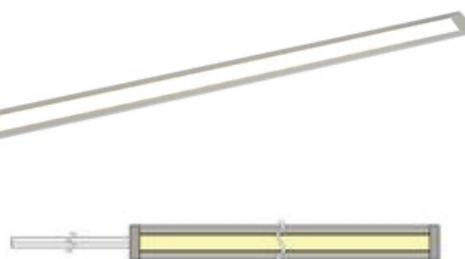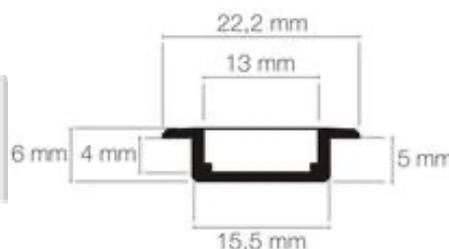

LES ECLAIRAGES



Point LED VPAC 1530-CEP100 (1527460)

- 100 fibres -> à adapter si besoin
- Ampoule LED 15W
- Température chromatique 3000K (blanc chaud)
- Diamètre des fibres 0,75mm
- Tension 230V
- Quantité et longueur des fibres :
 - o 50x2,5m
 - o 50x3m



Contenu de la livraison :

- 100 fibres
- Projecteur LED (blanc chaud 3000K)
- Alimentation électrique
- Manuel d'installation
- Manuel d'installation des fibres



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



LES ECLAIRAGES



Ruban LED Néon FLEX 1010 2700K (NS1010W-27K)

- Couleur LED : 2700K (Blanc)
- Classe de protection III
- Tension : 24VDC (non incluse)
- Puissance : 8W/m
- Flux lumineux : 415 - 530lm/m
- Efficacité lumineuse : 75lm/W
- Indice de rendu des couleurs : Ra > 92
- Gradable et pilotable
- Indice de protection : IP67
- Précâblage de chaque côté d'1m
- Embouts d'étanchéité
- Température de fonctionnement : de -25°C à 100°C
- Longueur maximum d'installation par point d'alimentation : 5m

Dimensions :

- Longueur : 10 x 10 x 5000mm



Option à choisir à la commande :

- Profilé flex 1m (SCH-1010W)
- Profilé droit 1m (ACH-1010W)



BIEN
SAUNATHÈC

Zone éclairante



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



LES ECLAIRAGES



Ruban LED Néon FLEX 1220 2700K (NS1220S-27K)


- Couleur LED : 2700K (Blanc)
- Classe de protection III
- Tension : 24VDC (non incluse)
- Puissance : 10W/m
- Flux lumineux : 350 - 455lm/m
- Efficacité lumineuse : 75lm/W
- Indice de rendu des couleurs : Ra > 92
- Gradable et pilotable
- Indice de protection : IP67
- Précâblage de chaque côté d'1m
- Embouts d'étanchéité
- Température de fonctionnement : de -25°C à 100°C
- Longueur maximum d'installation par point d'alimentation : 5m

Dimensions :


- Longueur : 12 x 20 x 5000mm

Option à choisir à la commande :


- Profilé flex 1m (SCH-1220)
- Profilé droit 1m (ACH-1220)

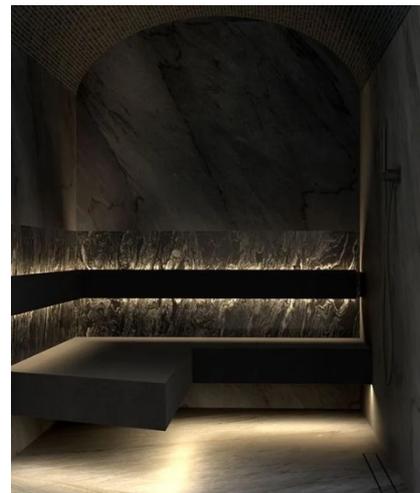

Zone éclairante



Rayon de courbure 5 cm



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE





LES ECLAIRAGES

Ruban LED Néon FLEX 1616 RGB (NS1616-RGB)



- Couleur LED : RGB
- Classe de protection III
- Tension : 24VDC (non incluse)
- Puissance : 15W/m
- Quantité de LED : 84 LEDS/m
- Gradable et pilotable
- Indice de protection : IP67
- Précâblage de chaque côté d'1m
- Embouts d'étanchéité
- Température de fonctionnement : de -25°C à 100°C
- Longueur maximum d'installation par point d'alimentation : 5m

Dimensions :

- Longueur : 16 x 16 x 5000mm

Option à choisir à la commande :

- Profilé flex 1m (SCH-1616)
- Profilé droit 1m (ACH-1616)

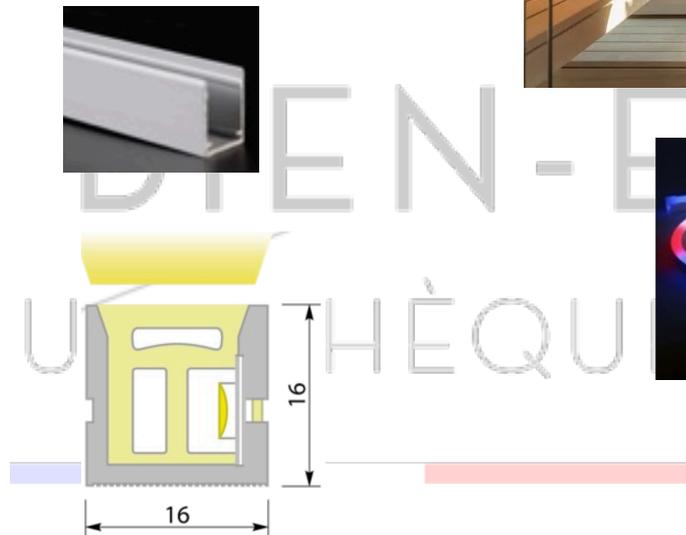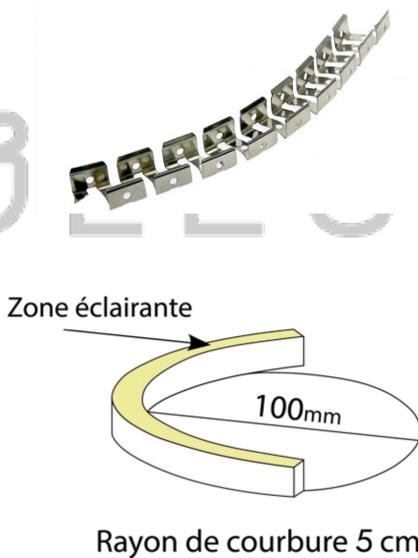



LES ECLAIRAGES

Spot RGB (UL 1003-0300A)

- Spot lumière RGB ou blanche (2700K ou 4000K)
- Classe de protection IP67
- Puissance : 3W
- Alimentation électrique : DC12V
- Encastré fixe étanche
- Flux lumineux : 90lm
- Douille de montage
- Clip avec ressort

Dimensions :

- D40x87mm

Option à choisir à la commande :

- Finition collerette :
 - Inox
 - Blanche
 - Noire

