


Gamme Tableau de commande



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

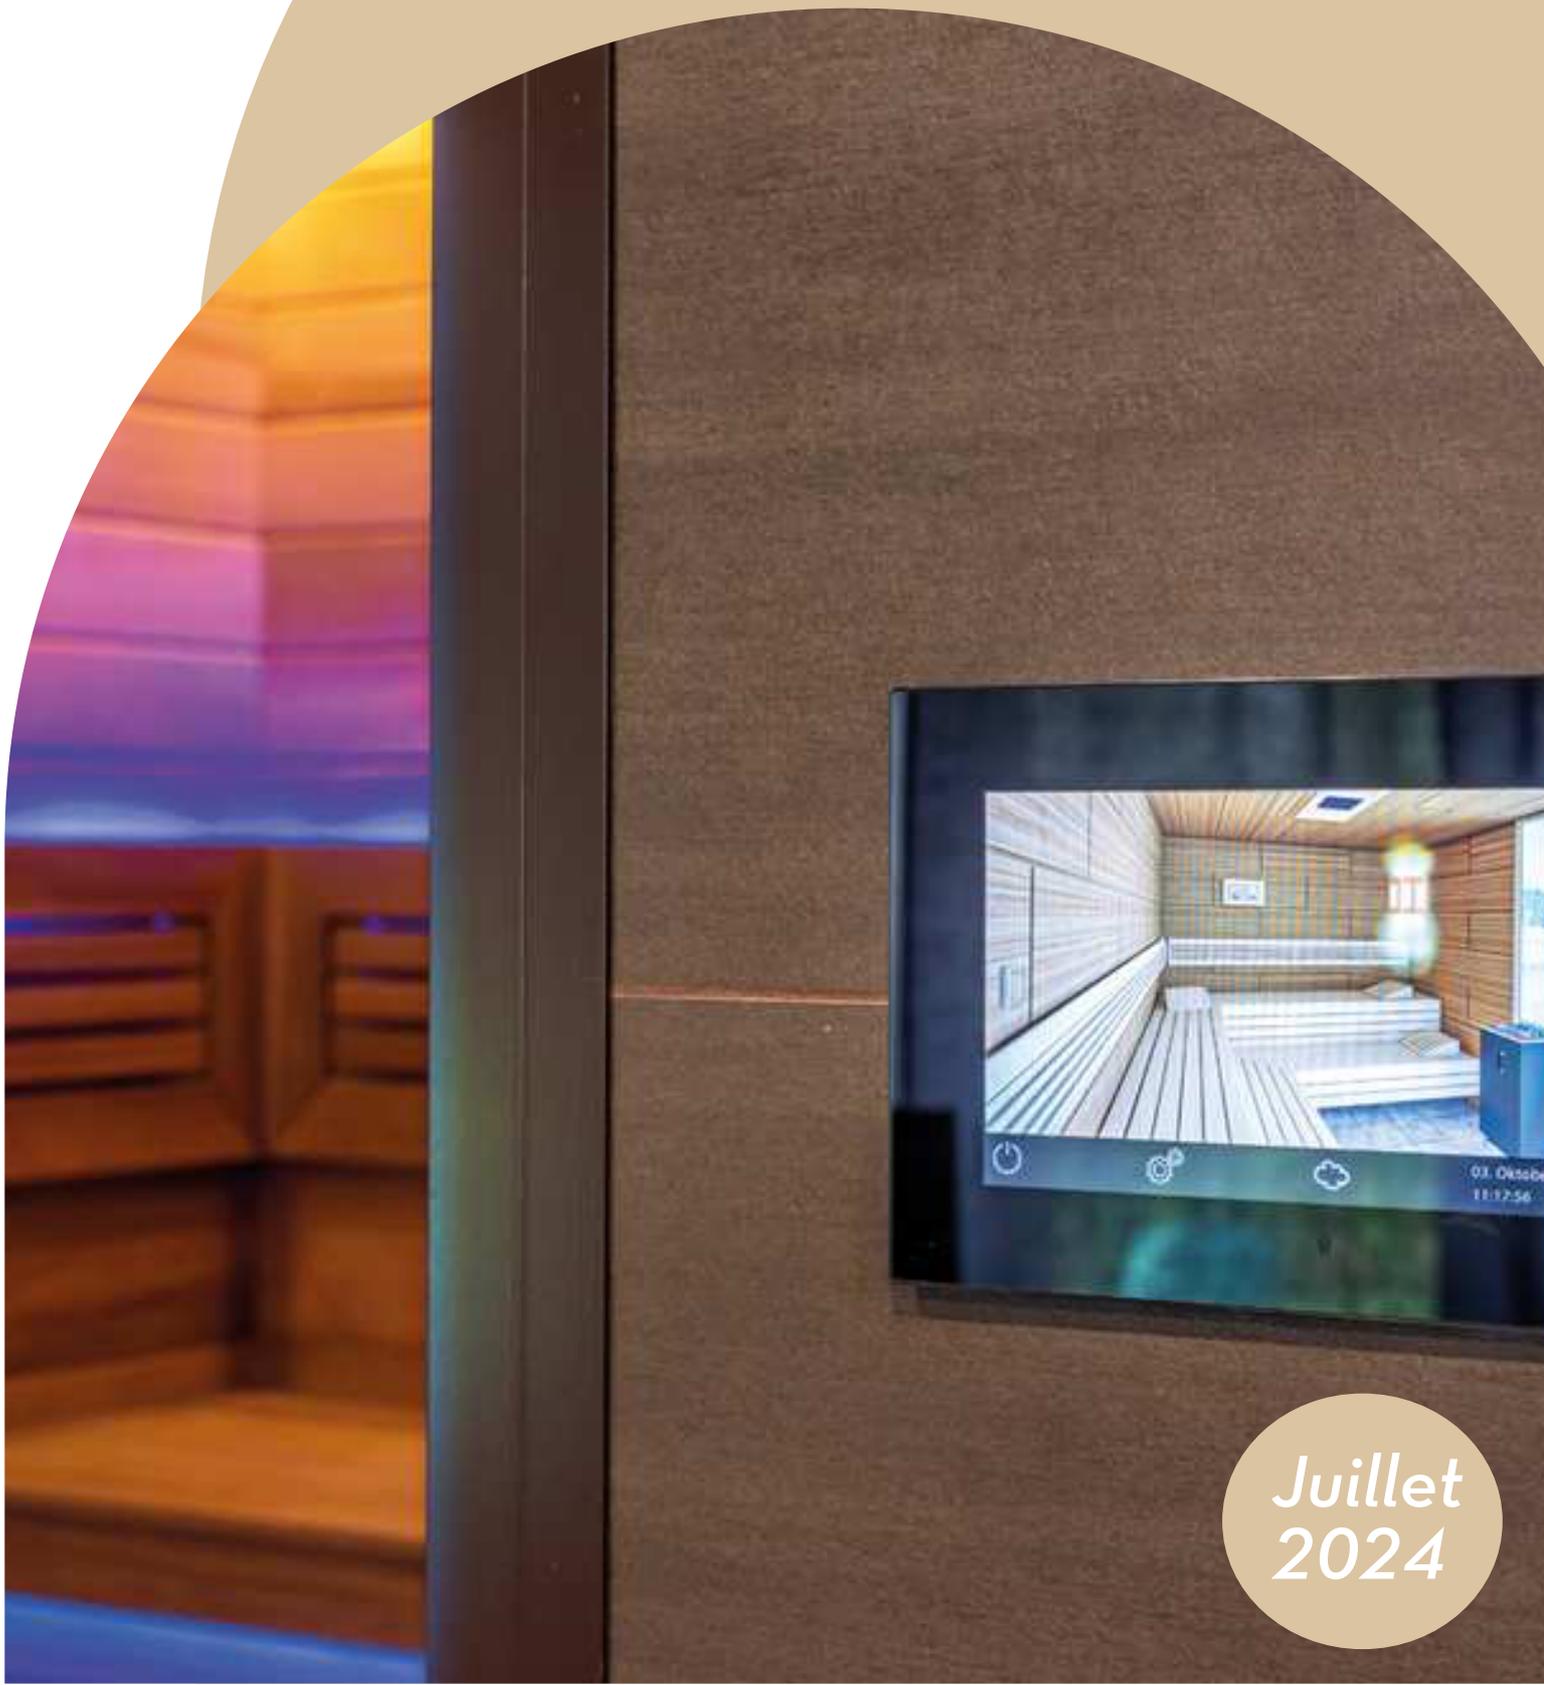

*Juillet
2024*

Table des matières



Tension du Tableau de commande



Puissance du poêle



Durée de présélection



Puissance de l'évaporateur



Contrôle de la ventilation



Contrôle de l'éclairage



Commande tactile



Mise sous tension à distance



Commande Wi-Fi



Commande infrarouge



CF90

1-045-724



2,3-9kW 400V 3N 6h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de préchauffage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 300W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna

Dimensions :

250 x 70 x 223mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

C150

1-045-725



2,3-17kW 400V 3N

6h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



C150S

1-045-726



10,5kW

400V

3,5kW

12h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3,5kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 12h
- Plage de réglage de l'humidité : 10 à 95%
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 4m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 4m inclus)

Dimensions :

250 x 70 x 223mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

CF9

1-044-773



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



CF9C

1-044-774



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]

SAUNATHÈQUE

CX170

1-043-185



11kW



400V 3N



12h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Tableau de commande déporté
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)



11kW



400V 3N



12h

CX170C

1-043-187

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Pour poêle traditionnel ou combi
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 5m inclus)



Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

Extension de puissance LTY17C (1-043-190)
jusqu'à 34 KW



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



11kW 400V 3N

12h

CX110CXW

1-053-011

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Pour poêle traditionnel ou combi
- Panneau de commande doublant comme émetteur et récepteur WiFi (application)
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 5m inclus)



Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



CX170

1-043-186



17kW



400V 3N



12h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Tableau de commande déporté
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

Extension de puissance LTY17 (1-041-993) jusqu'à 34 KW



17kW



400V 3N



12h

CX170XW

1-053-010

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Panneau de commande doublant comme émetteur et récepteur WiFi (application)
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE



C170VKK

1-052-471



17kW



400V 3N



24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- 8 Programmes différents
- Programmable
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de commande sauna

Dimensions :

240 x 75 x 225mm (L x P x H)



C400VKK

1-053-139



40kW



400V 3N



24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 40kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- 8 Programmes différents
- Programmable
- Temps de pré-réglage : 24h
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de commande sauna

Dimensions :


325 x 115 x 560mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Bascule d'arrêt carrée




Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

Option à choisir à la commande :

- 400 x 220mm (1-045-582)
- 400 x 350mm (1-045-583)
- 500 x 500mm (1-045-584)

Bascule d'arrêt ronde



Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

Option à choisir à la commande :

- D350mm (1-045-806)
- D450mm (1-045-805)
- D530mm (1-045-585)

Système de capteur de porte



Données Techniques:

- Capteur de porte avec câble de raccordement
- Support de capteur de porte
- Aimant
- Support d'aimant
- Matériel de montage
- Instructions de montage
- Pour tableau de commande CX170, CX110C
- Pour poêle avec tableau de commande Xenio

Référence : 1-052-723

Système de capteur de porte



Données Techniques:

- Unité de contrôle de la surveillance de porte
- Bouton poussoir lumineux avec câble de raccordement (2m)
- Capteur de porte avec câble de raccordement (2m)
- Aimant

Référence : 1-052-722

Câbles de données RJ16

Données Techniques:

- 10m (1-043-194) : Pour poêle Globe, Cilindro E 11kW
- 20m (1-053-091) : Pour poêle Globe, Cilindro E 11kW



Sonde de température et d'humidité

Données Techniques:

- Pour tableau de commande CX170, CX110C

Référence : 1-043-195



Distribution automatique d'eau



Données Techniques:

- Unité de commande
- Bouton de commande pour l'eau et les parfums
- Buse
- Fonction automatique et manuelle

Référence : 1-044-357

Tuyauterie pour distribution automatique d'eau



Données Techniques:

- Installé au-dessus du poêle

Référence : 1-050-954



Caractéristiques	Contrôle séparé + bloc d'alimentation				
	CX170	CX170C	CX170CW	CX170	CX170W
					
	110 x 24 x 85	110 x 24 x 85	110 x 24 x 85	110 x 24 x 85	110 x 24 x 85
Puissance de contrôle maximum	11kW 400V 3N AC	11kW 400V 3N AC	11kW 400V 3N AC	17kW 400V 3N AC	17kW 400V 3N AC
Contrôle de poêle électrique	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de poêle combi	✗	✓	✓	✗	✗
Contrôle du sauna infrarouge	✗	✗	✗	✗	✗
Contrôle de l'éclairage	100W	100W	100W	100W	100W
Durée de fonctionnement Plage de réglage	1-12h	0-12h	0-12h	1-12h	1-12h
Réglage de la température	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C
Programateur de pré-sélection	0-12h	0-12h	0-12h	0-12h	0-12h
Réglage de l'humidité	✗	20-80%	20-80%	✗	✗
Contrôle du ventilateur	✗	100W	100W	✗	✗
Contrôle Mémoire des réglages en cas de panne de courant	✓	✓	✓	✓	✓
Commande	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile	Tactile
Diagnostic de défaillance	✓	✓	✓	✓	✓
Thermomètre numérique	✓	✓	✓	✓	✓
Mise en route à distance	✗	on/off	on/off	on/off	on/off
Emetteur et récepteur Wi-Fi	✗	✗	✓	✗	✓
Contrôle de dispositif de sécurité	✗	✓	✓	✗	✗
Sécurité enfant	✗	✓	✓	✗	✗
Bloc d'alimentation supplémentaire	✗	En option	En option	En option	En option
Capteur de température	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles
Capteur d'humidité	✗	5m de câbles	5m de câbles	✗	✗

Tableau de synthèse des Tableaux de commande

Caractéristiques	Contrôle et bloc d'alimentation combinés						
	C90	CF9	CF9C	C150	C105S	C170VKK	C400VKK
							
	250 x 70 x 223mm	185 x 58 x 145mm	185 x 58 x 145mm	185 x 58 x 145mm	250 x 70 x 223mm	240 x 75 x 225mm	325 x 115 x 560
Puissance de contrôle maximum	9kW 400V 3N AC	9kW 400V 3N AC	9kW 400V 3N AC	17kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	17kW	40kW
Contrôle de poêle électrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de poêle combi	✗	✗	3kW	✗	3,5kW	✗	✗
Contrôle du sauna infrarouge	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Contrôle de l'éclairage	300W	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Durée de fonctionnement Plage de réglage	0,5-12h	0-6h	0-6h	0,5-12h	0,5-12h	0-24h	0-24h
Réglage de la température	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C	40-110°C
Programateur de pré-sélection	✗	✗	✗	0-12h	0-12h	✗	✗
Réglage de l'humidité	✗	✗	0-100%	✗	10-95%	✗	✗
Contrôle du ventilateur	✗	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Contrôle Mémoire des réglages en cas de panne de courant	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Commande	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Tactile	Tactile
Diagnostic de défaillance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermomètre numérique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mise en route à distance	✗	✗	✗	✗	✗	on/off	on/off
Contrôle de dispositif de sécurité	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Sécurité enfant	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Bloc d'alimentation supplémentaire	✗	✗	✗	✗	En option	En option	En option
Capteur de température	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	4m de câbles	5m de câbles	5m de câbles
Capteur d'humidité	✗	✗	En option	✗	4m de câbles	✗	✗

PRO B2

1-015-455



10,5kW 400V 3N 6, 12, 18, 24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Affichage numérique de la température
- Alimentation : 400V 3N AC
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Commande de l'éclairage et de la ventilation (max 100W), non gradable
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie
- Démarrage à distance sans potentiel
- Limiteur de temps de chauffage extensible (6/12/18/24)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande

Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



PRO B3

1-015-457



10,5kW 400V 3N 3,5kW 6, 12, 18, 24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Commande l'évaporateur maximum : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Affichage numérique de l'humidité
- Programme automatique post-séchage
- Affichage numérique de la température
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Commande de l'éclairage et de la ventilation (max 100W), non gradable
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie
- Démarrage à distance sans potentiel
- Limiteur de temps de chauffage extensible (6/12/18/24)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%

Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

FRANCE

PRO C2

1-015-448



10,5kW 400V 3N



3,5kW 6, 12, 18, 24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Sauvegarde des profils d'utilisateurs
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie programmable et réglable de la durée de fonctionnement (6, 12, 18, 24h)
- Démarrage à distance sans potentiel
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température + sonde de banc (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Mode éco
- Commande de l'éclairage et de la ventilation avec variateur (100W)
- Commande des radiateurs infrarouges (commutables 3,5kW ou gradables 500W au maximum)



Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)

PRO C3

1-015-451



10,5kW 3,5kW



3,5kW 6, 12, 18, 24h

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Commande de l'évaporateur max : 3,5kW
- Sauvegarde des profils d'utilisateurs
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie programmable et réglable de la durée de fonctionnement (6, 12, 18, 24h)
- Démarrage à distance sans potentiel
- Sonde de température + sonde de banc (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Mode éco
- Commande de l'éclairage et de la ventilation avec variateur (100W)
- Commande des radiateurs infrarouges (commutables 3,5kW ou gradables 500W au maximum)
- Affichage numérique de l'humidité
- Programme automatique de post-séchage
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%



Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

PRO D2



10,5kW



400V 3N



3,5kW



6, 12,
18, 24h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Appareil de commande de sauna en 2 parties
- Lumière et ventilateur commutables et gradables (max. 100W)
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Électronique à faible consommation d'énergie
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Présélection de temps numérique et exacte à la minute
- Présélection numérique de la température et affichage de la température
- Système à un ou deux capteurs
- Notice du tableau de commande
- Démarrage à distance par contact sans potentiel
- Mode éco
- Sortie d'état
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus 10,5kW)
- Profil des utilisateurs
- Bloc de puissance (classe de protection : IPX4)
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C



Option à choisir à la commande :

- ProD2 noir (1-041-288)
- ProD2 Blanc (1-041-290)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-159)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-161)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65
- Protection contre les jets d'eau (1-050-758)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



PRO D2i



10,5kW 400V 3N



3,5kW 6, 12, 18, 24h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Appareil de commande de sauna en 2 parties
- Lumière et ventilateur commutables et gradables (max. 100W)
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Électronique à faible consommation d'énergie
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Présélection de temps numérique et exacte à la minute
- Présélection numérique de la température et affichage de la température
- Système à un ou deux capteurs
- Notice du tableau de commande
- Démarrage à distance par contact sans potentiel
- Mode éco
- Sortie d'état
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus 10,5kW)
- Profil des utilisateurs
- Bloc de puissance (classe de protection : IPX4)
- Sonde de température
- Sortie supplémentaire commutable jusqu'à 3,5kW ou variable jusqu'à 500W (pour radiateurs infrarouges)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C



Option à choisir à la commande :

- ProD2 noir (1-041-291)
- ProD2 Blanc (1-041-292)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-163)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-165)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65 Protection contre les jets d'eau (1-050-758)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire noire (infrarouge) (1-040-174)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire blanche (infrarouge) (1-040-175)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



10,5kW



3,5kW



400V 3N



3,5kW



6, 12,
18, 24h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Puissance maximale de l'évaporateur : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Fonctionnement avec capteur d'humidité réelle ou cadencé
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Programme de séchage ultérieur
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Programme de séchage ultérieur
- Réglage numérique de l'humidité
- Affichage de l'humidité (uniquement avec capteur hygrométrique)
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%



Option à choisir à la commande :

- ProD3 noir (1-041-293)
- ProD3 Blanc (1-041-294)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-167)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-169)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65
- Protection contre les jets d'eau (1-050-758)



PRO D3i



10,5kW 400V 3N



3,5kW



6, 12,
18, 24h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Puissance maximale de l'évaporateur : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Fonctionnement avec capteur d'humidité réelle ou cadencé
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Programme de séchage ultérieur
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Programme de séchage ultérieur
- Réglage numérique de l'humidité
- Affichage de l'humidité (uniquement avec capteur hygrométrique)
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Sortie supplémentaire commutable jusqu'à 3,5kW ou variable jusqu'à 500W (pour radiateurs infrarouges)

Option à choisir à la commande :

- ProD2 noir (1-041-295)
- ProD2 Blanc (1-041-296)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-171)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-173)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65
Protection contre les jets d'eau (1-050-758)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire noire (infrarouge) (1-040-174)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire blanche (infrarouge) (1-040-175)




BLEU BIEN-ÊTRE
SAINATHÈQUE



ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Bascule d'arrêt carrée




Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

Option à choisir à la commande :

- 400 x 220mm (1-045-582)
- 400 x 350mm (1-045-583)
- 500 x 500mm (1-045-584)

Bascule d'arrêt ronde



Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

Option à choisir à la commande :

- D350mm (1-045-806)
- D450mm (1-045-805)
- D530mm (1-045-585)

Interrupteur d'arrêt d'urgence



Données Techniques:

- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Plaque de montage
- Câble en silicone à 2 pôles (3m)
- 4 vis 3,2 x 40mm
- Deux circuits : 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture

Référence : 1-047-109

Système de capteur de porte



Données Techniques:

- Unité de contrôle de la surveillance de porte
- Bouton poussoir lumineux avec câble de raccordement (2m)
- Capteur de porte avec câble de raccordement (2m)
- Aimant

Référence : 1-052-722

Module d'extension de puissance



Données Techniques:

- S2-18 (1-008-779) : Peut commander en plus 9kW
- S2-18S (1-007-320) : En plus de S2-18 (plus silencieux)
- S2-18 (1-009-280) : Peut commander en plus 21kW




ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Système de démarrage à distance

Données Techniques:

- Utilisation mobile et connexion au cloud
- Commande mobile via application (Android et Apple)
- Pas de frais mensuels
- Connexion Wi-Fi
- Compatible avec Google Home et Amazon Echo
- Fonctions : Marche/Arrêt, minuterie hebdomadaire
- Informations sur l'état d'avancement disponibles : poêle allumé
- Notification par push et/ou par courrier électronique
- Pour toutes les unités de commande avec entrée de démarrage à distance sans potentiel

Référence : 1-051-003

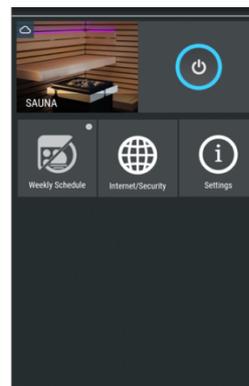

Capteur de poêle



Données Techniques :
Longueur de câble 1,5m
Référence : 1-009-246

Capteur de banc



Données Techniques :
Longueur de câble 1,5m
Référence : 1-009-231

Capteur de température d'humidité



Données Techniques :
Longueur de câble 6m
Référence : 1-010-081

Boîtier pour les capteurs de poêle et de banc



Données Techniques :
Longueur de câble 1,5m
Référence : 1-009-246



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

Contrôle séparé + bloc d'alimentation

	PRO B2	PRO B3	PROC2	PROC3	PRO D2	PRO D2i	PRO D3	PRO D3i
								
Caractéristiques	307 x 57 x 175	307 x 57x 175	307 x 57x 175	307 x 57x 175	80 x 104 x 38mm			
Puissance de contrôle maximum	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC	10,5kW 400V 3N AC
Contrôle de poêle électrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de poêle combi	✗	3,5kW	✗	3,5kW	✗	✗	3,5kW	3,5kW
Contrôle du sauna infrarouge	✗	✗	3,5kW	3,5kW	✗	3,5kW	✗	3,5kW
Contrôle de l'éclairage	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Durée de fonctionnement Plage de réglage	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h	6-12-18-24h
Réglage de la température	30-110°C	30-110°C	30-110°C	30-110°C	30-110°C	30-110°C	30-110°C	30-110°C
Programateur de pré-sélection	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Réglage de l'humidité	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Contrôle du ventilateur	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Fonction minuterie	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Commande	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Commande par télécommande	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Thermomètre numérique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mise en route à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Contrôle de dispositif de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sauvegarde des profils d'utilisateur	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Modé éco	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Programme post-séchage	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Bloc d'alimentation supplémentaire	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Captur de température	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles
Captur de bancs	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles	✗	✗	5m de câbles	5m de câbles
Captur d'humidité	✗	✗	✗	En option	✗	✗	En option	En option

UKU Local Black

4744103013012



18kW



400V 3N



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 8h, 12h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Capteur de porte (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Minuterie
- Système de verrouillage



Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)

Tableau de commande : 142 x 58 x 90mm (L x P x H)

UKU 4G Black

4744103013449



18kW



400V 3N



18h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Capteur de porte (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Minuterie
- Système de verrouillage
- Télécommandé avec une application



Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)

Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

FRANCE



18kW



400V 3N



12h



UKU WIFI Black

4744103013036

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 8h, 12h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Wifi
- Télécommandé avec une application
- Minuterie
- Système de verrouillage



Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)

Tableau de commande : 142 x 58 x 90mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- UKU WIFI Glass (4744103013043):
 - Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
 - Commande déportée : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
 - Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)
 - Détecteur de porte (Câble de 5m inclus)
- UKU WIFI Mirror (4744103013050):
 - Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
 - Commande déportée : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
 - Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)
 - Détecteur de porte (Câble de 5m inclus)

BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Commande déportée en bois



Référence : 4744103013203

Commande déportée en Verre



Données Techniques :
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
Référence : 4744103013258

Commande déportée en Miroir



Données Techniques :
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
Référence : 4744103013289

Commande déportée en Or



Données Techniques :
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
Référence : 4744103013302

Commande déportée en noir



Données Techniques :
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)
Référence : 4744103013296

Commande déportée en blanc



Données Techniques :
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)
Référence : 4744103013210

Commande déportée en gris



Données Techniques :
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)
Référence : 4744103013227

Commande déportée en bleu



Données Techniques :
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)
Référence : 4744103013234

Commande déportée en bleu



Données Techniques :
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)
Référence : 4744103013241

Cadre de montage panneau de contrôle



Données Techniques :
Dimensions : 84 x 16 x 120mm (L x P x H)
Référence : 4744103019304

Extension de puissance 230V



Données Techniques :
Pour le tableau de commande UKU Wi-Fi
et UKU Local
Pour les poêles Hive de plus de 10,5kW

Dimensions : 178 x 101 x 254mm (L x P x H)

Référence : 4744103013142

Extension de puissance 400V



Données Techniques :
Pour le tableau de commande UKU Wi-Fi,
UKU Local et UKU 4G
Pour les poêles Hive de plus de 18kW

Dimensions : 178 x 101 x 254mm (L x P x H)

Référence : 4744103013159



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

 Caractéristiques	Contrôle séparé + bloc d'alimentation		
	UKU LOCAL BLACK	UKU 4G BLACK	UKU WIFI BLACK
			
142 x 58 x 90	145 x 65 x 145	142 x 58 x 90	
Puissance de contrôle maximum	18kW 400V 3N AC	18kW 400V 3N AC	18kW 400V 3N AC
Contrôle de poêle électrique	✓	✓	✓
Contrôle de poêle combi	✗	✗	✗
Contrôle du sauna infrarouge	✗	✗	✗
Contrôle de l'éclairage	100W	100W	100W
Durée de fonctionnement Plage de réglage	3-8-12h	6-12-18h	3-8-12h
Réglage de la température	40-110°C	40-110°C	40-110°C
Programateur de pré-sélection	✗	✗	En option
Réglage de l'humidité	✗	✗	✗
Contrôle du ventilateur	100W	100W	100W
Fonction minuterie	✓	✓	✓
Commande	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Commande par télécommande	✗	✓	✓
Thermomètre numérique	✓	✓	✓
WIFI	✗	✗	✓
Système de verouillage	✓	✓	✓
Bloc d'alimentation supplémentaire	En option	En option	En option
Capteur de température	5m de câbles	5m de câbles	5m de câbles

ECON D2

94 6138



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)

Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

— — — — —

ECON H2

946139



9kW



400V 3N



3kW



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Horloge
- 4 profils d'utilisateurs
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Réglage d'humidité
- Système de verrouillage

Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



ECON D3

94 6140



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Possibilité de connecter une deuxième sonde de température

Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

ECON H3

946141



9kW



400V 3N



3kW



Sans
limite



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Horloge
- 4 profils d'utilisateurs
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Réglage d'humidité
- Système de verrouillage

Dimensions :


250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



ECON D4

94 5842



9kW



400V 3N



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, 10 positions
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions)
- Mode maison de vacances (limitation d'accès aux fonctions essentielles)
- 4 profils d'utilisateur

Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

ECON H4

94 5843



9kW



400V 3N



3kW



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, 10 positions
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions)
- Mode maison de vacances (limitation d'accès aux fonctions essentielles)
- 4 profils d'utilisateurs

Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



EmoTec D Black

94 7256



9kW



400V 3N



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- 4 profils d'utilisateurs
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 127 x 25 x 130mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoTec D Blanc (94 6053)
- EmoTec D Antracite (94 5559)

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



10kW



400V 3N



3kW



12h



EmoTec H Black

947257

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance de l'évaporateur : 3kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température Poêle traditionnel : 30°C à 115°C
- Plage de réglage de la température Poêle combi : 30°C à 70°C
- Présélection du temps : 24h ou minuterie hebdomadaire
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Détection de pénurie d'eau
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température numérique (Câble de 5m inclus)
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- 4 profils d'utilisateurs
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 127 x 25 x 130mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoTec H Blanc (94 6054)
- EmoTec H Antracite (94 5560)
- Sonde d'humidité (94 5726)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

EmoStyle D Black

94 6314



9kW



400V 3N



12h



Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 132 x 25 x 135mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoStyle D Blanc (94 6316)

BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



9kW 400V 3N 3kW 12h

EmoStyle H Black

94 6319

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 languets disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Température après chauffage réglable
- Temps de post-chauffage réglable
- Détection de pénurie d'eau
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 132 x 25 x 135mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoTec D Blanc (94 6315)
- Sonde d'humidité (94 5726)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



9kW 400V 3N 3kW 12h

EmoStyle Hi

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Température après chauffage réglable
- Temps de post-chauffage réglable
- Détection de pénurie d'eau
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 202 x 42 x 142mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoStyle Hi noir noyer (94 6414)
- EmoStyle Hi blanc noyer (94 6415)
- EmoStyle Hi noir érable (94 6241)
- EmoStyle Hi blanc érable (94 6317)



EmoStyle Hi Noyer



EmoStyle Hi Erable



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

FRANCE

ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES ECON / EMOSTYLE / EMOTEC

Extension de puissance LGS10 CA /CW



Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 10 CA Anthracite :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
 - Dimensions : 255 x 65 x 220mm (L x P x H)
 - Référence : **94 7802**
- Extension de puissance LSG 10 CW Blanc :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
 - Dimensions : 255 x 65 x 220mm (L x P x H)
 - Référence : **94 7803**

Extension de puissance LGS18 / 18H



Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 18 :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 18kW (Jusqu'à 27kW)
 - Dimensions : 300 x 100 x 270mm (L x P x H)
 - Référence : **94 5730**
- Extension de puissance LSG 18H :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 18kW (Jusqu'à 27kW)
 - Sortie supplémentaire pour évaporateurs de 4kW
 - Dimensions : 300 x 100 x 270mm (L x P x H)
 - Référence : **94 5731**

Extension de puissance LGS10 ET



Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 10 ET :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
 - Dimensions : 190 x 90 x 270mm (L x P x H)
 - Référence : **94 7805**

Extension de puissance LGS36 / 36H



Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 36 :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 36kW (Jusqu'à 45kW)
 - 2 sorties 18kW
 - Dimensions : 300 x 142 x 450mm (L x P x H)
 - Référence : **94 4392**
- Extension de puissance LSG 36H :
 - Pour les tableaux de commande de 9kW
 - Plus 36kW (Jusqu'à 45kW)
 - 2 sorties 18kW
 - Sortie supplémentaire pour évaporateurs de 4kW
 - Dimensions : 300 x 142 x 450mm (L x P x H)
 - Référence : **94 4230**

Bouton fonction HOT / ECO



Données Techniques :

- Bouton fonction Hot :
 - Pour Boîtier de commande Emotec et Emostyle
 - Permet d'augmenter la puissance (jusqu'à 30minutes)
 - Anneau d'éclairage en rouge
 - Bouton poussoir avec unité électronique
 - Câbles de connexion prémontés
 - Référence : **94 6800**

Données Techniques :

- Bouton fonction Eco :
 - Pour Boîtier de commande Emotec et Emostyle
 - Permet d'économiser l'énergie
 - Anneau d'éclairage en vert
 - Bouton poussoir avec unité électronique
 - Câbles de connexion prémontés
 - Référence : **94 6980**





9kW



400V 3N



3kW



12h



EMOTOUCH 3

Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Menu de navigation en 20 langues
- 8 cabines peuvent être commandées par 1 tableau
- Système de commande multifonctionnel et universel pour wellness - commande pour sauna, infrarouge, bain de vapeur, hammam
- Interface utilisateur graphique - pour opération simple et intuitive
- Pour sauna sec et humide
- Niveau d'utilisateur et niveau de service (avec code PIN)
- Verrouillage de l'affichage et mode maison de vacances innovant
- Minuterie hebdomadaire avec 4 programmes par jour et réglages individuels du climat
- Télécommande par un smartphone avec une application gratuite
- Contact sec avec synchronisation pour les appareils externes
- Grand nombre de fonctions spéciales : hystérésis, température manipulation, intervalles de service, données d'exploitation, etc
- Système de sauvegarde & restauration et fonction d'image système



Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 142 x 42 x 210mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- EmoTouch Sauna Noir (94 6504)
- EmoTouch Sauna blanc (94 6505)
- EmoTouch Hammam Noir (94 6991)
- EmoTouch Hammam blanc (94 6992)
- Sonde d'humidité (94 5726)
- Sonde de banc (94 5725)
- Adaptateur 230V (94 6671)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES EMOTOUCH

Extension de puissance LSG Sauna / Infrarouge

Données Techniques :

- Extension de puissance LSG Sauna :

- Pour les tableaux de commande de 9kW
- Puissance de l'évaporateur jusqu'à 3kW
- Possibilité de raccorder jusqu'à 8 cabines sauna traditionnel ou sauna combi
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)
- Sonde de température numérique câble de 5 m
- Câble de raccordement Sauna-Bus de 10 m
- Référence : **94 6640**

Données Techniques :

- Extension de puissance LSG Infrarouge :

- Charge de commutation : 3,5kW
- 3 sorties (2 x dimmables, 1 x commutable) réglables séparément ou en groupe
- Régulation de température
- Sonde de température avec câble de 5 m
- Câble de raccordement Sauna-Bus de 10 m
- Adaptateur d'alimentation 230 V.
- Dimensions : 230 x 70 x 240mm (L x P x H)
- Référence : **946965**



Extension de puissance LSG Hammam / Steam

Données Techniques :

- Extension de puissance LSG Hammam :

- 3 sorties réglables séparément (jusqu'à 3 kW par sortie)
- Plage de régulation de la température jusqu'à 40 °C.
- 3 sondes avec 5 m de câble
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)
- Référence : **94 6672**

Données Techniques :

- Extension de puissance LSG Steam :

- Permet de commander différents générateurs de vapeur sous condition de compatibilité.
- Sortie - signal de commutation uniquement, pas de commutation de charge.
- Une sonde de température numérique avec un câble de 5 m
- Câble de raccordement au Sauna-Bus de 10 m
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Référence : **94 6967**



Bouton fonction HOT / ECO



Données Techniques :

- Bouton fonction Hot :

- Permet d'augmenter la puissance (jusqu'à 30minutes)
- Anneau d'éclairage en rouge
- Bouton poussoir avec unité électronique
- Câbles de connexion prémontés
- Référence : **94 6800**

Données Techniques :

- Bouton fonction Eco :

- Permet d'économiser l'énergie
- Anneau d'éclairage en vert
- Bouton poussoir avec unité électronique
- Câbles de connexion prémontés
- Référence : **94 6980**



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHEQUE

